



Продукция для строительных организаций

ОАО «Резинотехника» является одним из ведущих предприятий РБ, выпускающих резинотехнические изделия.

На данный момент мощности производства позволяют выпускать в **месяц до 1 260 тонн всевозможных резиновых смесей и до 333 тонн формовых и неформовых готовых изделий** в ассортименте. Любое изделие может изготовиться **ПОД ЗАКАЗ** (исходя из условий эксплуатации и нужных Вам размеров и конфигураций).



ШНУРЫ (УПЛОТНИТЕЛИ) ИЗ
МОНОЛИТНОЙ (ТУ РБ 00149417.015-99)
ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ (ТУ РБ 600101927.029-2008)
РАЗНООБРАЗНЫХ СЕЧЕНИЙ

Шнуры из монолитной и пористой резины используются в качестве изоляционного материала в строительстве для герметизации стыков, как прокладочные, уплотняющие элементы.

Можем выпускать шнуры нестандартной конфигурации.

Размеры для:

- шнуров круглого сечения- Ø20, Ø30, Ø40, Ø50;
- шнуров прямоугольного сечения - от 7х7мм до 50х40 мм



ТРУБКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВ
ТУ РБ 00149417-015-99

Трубки резиновые предназначены для подачи жидкостей, воздуха и газов. А также могут применяться в качестве уплотняющих элементов неподвижных соединений.

Диаметр может быть от Ø3,5мм до Ø85мм



КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ
ТУ РБ 00149417.015-99

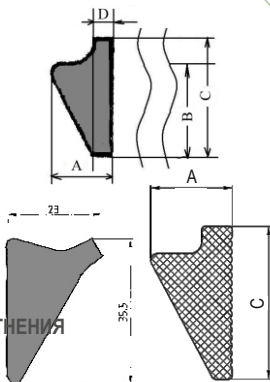
Кольца размером

от Ø300мм до Ø 1600мм (сечение Ø15, 18, 24, 25, 30)

Длина заготовки определяется покупателем.



ПРОФИЛЬ РЕЗИНОВЫЙ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ.
ТУ РБ 00149417.015-99




Профиль резиновый для уплотнения железобетонных труб.

Размеры

от A/B/C/D - 14/25/30/4 до A/B/C/D - 18/27/34/5
A/C - 23x35; 24x45; 32x48; 36x52


Длина заготовки определяется покупателем.



**УПЛОТНИТЕЛЬ ХОМУТА ДЛЯ ТРУБ**
ТУ РБ 00149417.015 - 99


Хомут предназначен для монтажа всех типов труб: канализационных, водопроводных, отопительных, газовых и др.

Резиновый уплотнитель гасит вибрацию механическую и акустическую (снижение уровня шума до 15Дб)

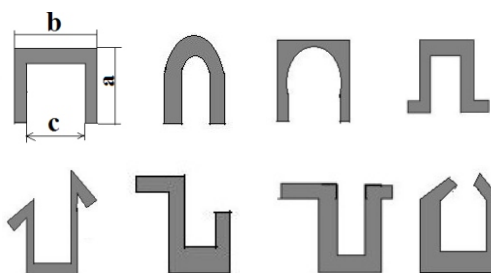

**КОЛЬЦА САМ**
ТУ РБ 00149417.012-98

CAM 100
CAM 150
CAM 200
CAM 250
CAM 300
CAM 400
CAM 500

Кольца САМ, предназначены для уплотнения асбестоцементных муфт и соединительных деталей в напорных трубопроводах из асбестоцементных труб.

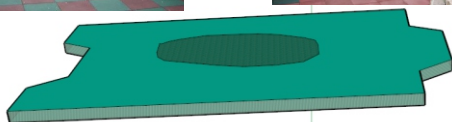
**ПОРИСТАЯ ПРОКЛАДКА 14x18**
ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ

Пористая прокладка применяется для оконных отливов в качестве шумопоглотителя. Материал обладает устойчивостью к продолжительному температурному воздействию от -40 до +60°C и перепадам температур.

**П-ОБРАЗНЫЕ ОКОННЫЕ ЛЕНТЫ**
- используются в качестве уплотнителя
стекол, дверей, конструкций**ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СБОРКИ ВЕНТИЛЯЦИИ**
ТУ РБ 00149417.015-99**ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЛЮКОВ**

Резиновая плитка обладает высоким шумопоглощающим эффектом и демпфирующими качествами, озоностойкостью, износостойкостью и морозостойкостью.

Применяется для покрытия дорожек на даче, детских площадках, стадионах, вокруг бассейнов, помещений, где находятся животные (коровники), в переходах, тамбурах, на рабочих местах в цехах, на автомобильных стоянках, автомойках, .
Размеры: 529мм x 300мм x 22мм

**ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ РЕЗИНОВАЯ ПТР1**
ТУ РБ 00149417.015 - 99